


- **SATURNO COMPACT**, generador de vapor saturado profesional de 9 kW para desengrasar, esterilizar y desinfectar en el sector industrial, agroalimentario y colectividades
- Armazón de acero AISI 304
- Una calderas eléctricas de 9 kW controladas electrónicamente
- Empuñadura analógica con 2 programas seleccionables
- Panel de control de baja tensión (24 V) en el generador, mandos de baja tensión en la empuñadura (12 V)
- Preparada para el uso en menos de 4 minutos, 1,5 horas de autonomía con uso estándar
- Presión vapor 12 bar, 188°C en caldera
- Temperatura en la boquilla 150°C
- Producción de vapor: 15 kg/h

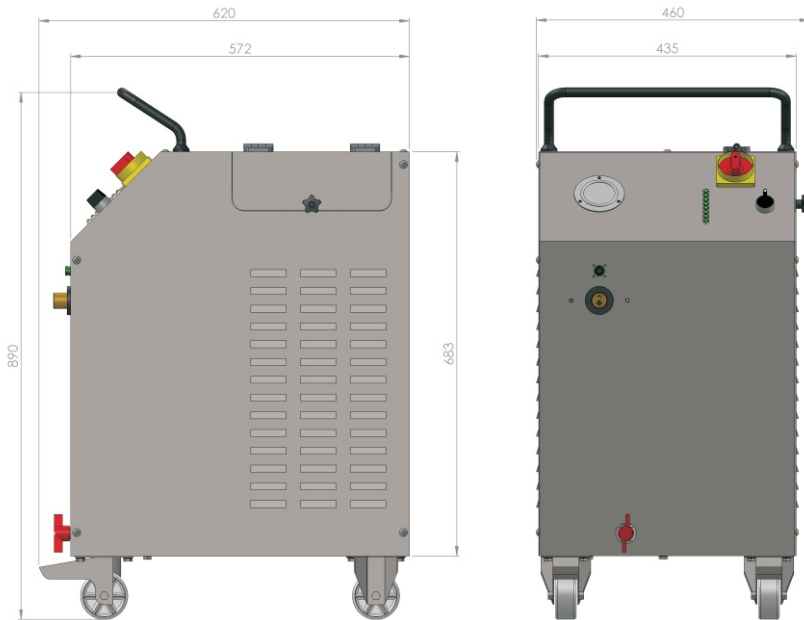


Programas seleccionables desde la empuñadura

- 1) vapor
- 2) vapor + detergente

Características técnicas

Tensión de alimentación	400 V / 14 A / 50 Hz (otras opcionales)
Potencia	9 kW
Producción de vapor	15 kg/h, 188°C en caldera, 12 bar de presión
Temperatura en la boquilla	150°C
Capacidad depósito agua	15 lt, 1,5 horas de autonomía con uso estándar
Consumo de agua	15 lt/h
Indicador de falta de agua	sí
Capacidad depósito mezcla	15 lt
Indicador de falta de mezcla	sí
Regulación mezcla detergente	no
Longitud máxima empuñadura	10 mt
Longitud cable eléctrico	8 mt
Marcados y certificaciones	CE – PED – IPX 5
Peso	60 kg
Dimensiones (mm)	620 x 460 x 890

OPCIONALES

Kit para carga automática agua (conexión móvil a la red hidráulica)